

RÜCKEZANGE



Anwendungsbereich:

Die Hauer – Rückezange wurde speziell für den Einsatz auf dem 3-Punkt zum Ausrücken von Blochholz aus zugänglichem Gelände im Forst entwickelt.

Funktionsweise:

Die Hauer – Rückezange ist in 2 Ausführungen mit und ohne Ausschub bzw. Schwenkung erhältlich. Sie besteht aus einem stabil ausgeführten Rückeschild mit einer Zahnleiste an der Innenkante, welche zur Abstützung und besseren Lagesicherung des Ladegutes dient. Der Ausleger besteht aus einem sechseckigen Rohr. Bei der Ausführung mit Ausschub zentriert sich dieser durch das sechseckige Rohr selbst. Weiters befinden sich im Ausleger Kunststoffgleitbacken, die ein verschleißarmes Ausschieben gewährleisten. Durch den um 700 mm teleskopierbaren Ausleger kann auch Holz gegriffen werden, das normalerweise außerhalb der Reichweite der Rückezange wäre. Der hochwertige 4,5t Endlosrotator ist mit einem speziellen Gelenk mit der Holzzege verbunden. Durch dieses Gelenk wird der Rotator immer auf Zug und nicht auf Abscherung beansprucht, um ihn beim Ausrücken vor Schäden zu schützen. Die Holzzege selbst besteht aus hochfestem Feinkornstahl um maximale Stabilität zu gewährleisten.

Vorteile:

- Große Öffnungsweite und hohe Schließkraft der Holzzege
- Großer Schwenkbereich des Auslegers (45° nach links/rechts) nur bei RZ 4.0
- Groß dimensionierter Endlosrotator mit Pendelgelenk
- Langer Ausschub des Auslegers nur bei RZ 4.0
- Integrierte Zahnleiste zum Fixieren von Ladegut
- Perfekt geschützte Hydraulikleitungen
- Bronzebuchsen in allen Lagerstellen



Steuerungsvarianten:

- Anschluss an die orig. Hecksteuergeräte, bei Verwendung eines hydr. Oberlenkers 3 Steuergeräte bei RZ 2.0 und 5 Steuergeräte bei RZ 4.0 erforderlich
- nur bei RZ 4.0: Steuerung über Einhebelsteuergerät für 4 Funktionen (optional mit hydr. Oberlenkersteuerung)
- nur bei RZ 4.0: Steuerung über orig. Traktorjoystick für 4 Funktionen (optional mit hydr. Oberlenkersteuerung)

Greifervarianten:

- Holzgreifer 230 mit 1450mm Öffnungsweite und 0,23m³ Volumen
- Holzgreifer 440 mit 1700mm Öffnungsweite und 0,44m³ Volumen

Serienausstattung:


- 3-Punkt Aufnahme Kat. 2
- Standard Hauer orange oder wahlweise Hauer schwarz matt (optional alle RAL Farben)
- Ausleger teleskopier- und schwenkbar nur bei RZ 4.0
- Pendelgelenk bei Rotator für reine Zugbeanspruchung
- Endlosrotator 4,5t
- Rückezange
- Schlauchpaket bis zum Traktor
- Polterschild
- Standard Kegelventilkupplungen

Zusätzlich lieferbar:

- Schildverbreiterung 200 mm
- 3-Punkt Aufnahme Kat. 3 (nur in Verbindung mit Schildverbreiterung)
- in allen RAL Farben

Technische Daten:

Ausführung	Öffnungsweite mm	Inhalt m ³	Schließkraft t	Gewicht kg	Schwenkbereich °	Ausschub mm	Rotator t
RZ 4.0 mit HZ-230	1450	0,23	9	442	45	700	4,5
RZ 4.0 mit HZ-440	1700	0,44	9	478	45	700	4,5
RZ 2.0 mit HZ-230	1450	0,23	9	398	-	-	4,5
RZ 2.0 mit HZ-230	1700	0,44	9	434	-	-	4,5

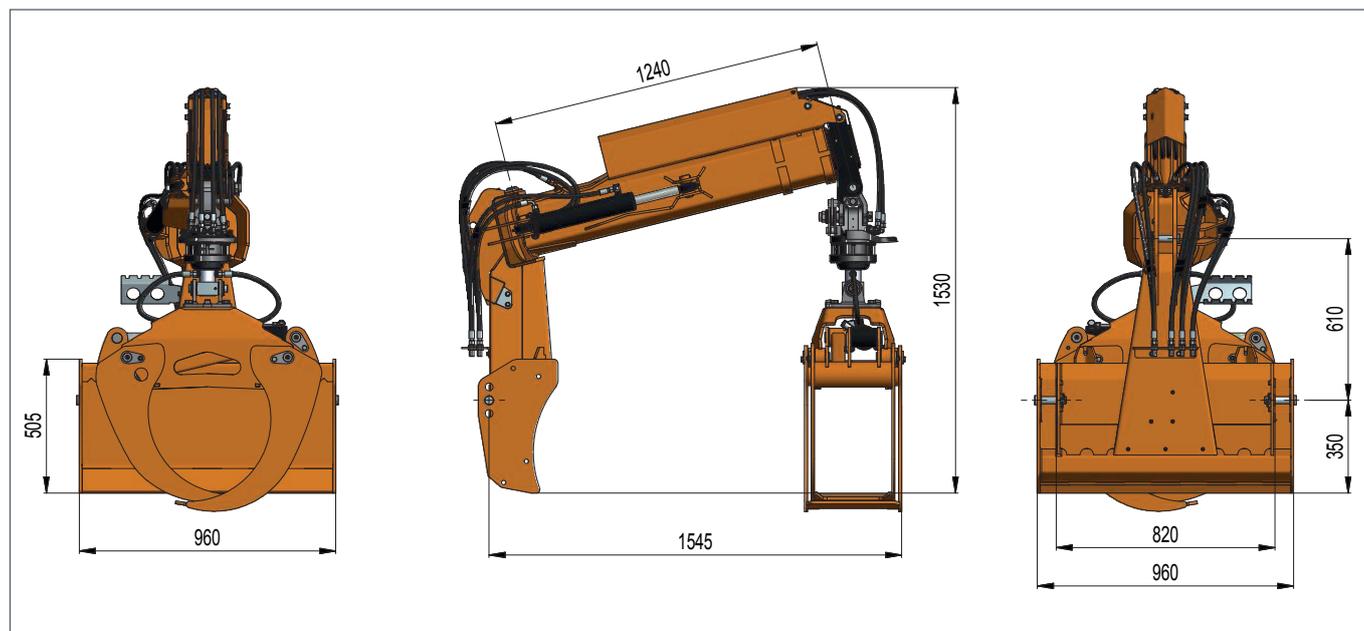

© Hauer 07/2020. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Franz Hauer GmbH & CoKG, A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6,

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0, Fax: +43 / (0)2786 / 7104-15, info@hfl.co.at | www.hfl.co.at