

FRONTHIDRAULIKA

FS-4



- Leállítható vagy fix építésű fronthidraulika max. 190 lóerős traktorokhoz, 2800 kg vagy 4800 kg emelőerővel
- Rögzítőkonzol kombinálható hókecsatlakozólappal
- Külső, elektromos ELC ergo hidraulikavezérléssel kombinálható, kezelőfelülettel közvetlenül a fronthidraulikán
- Több traktortípushoz igény esetén frontkardánkihajtással is szállítható

TARTOZÉK

BDR-2.1



- Talajnyomásszabályozás az optimális súlyelosztás érdekében a traktor elején felszerelt eszköz és a jármű elülső tengelye között
- A teherelosztás fokozatmentes beállítása potenciométeren keresztül, akár 5 munkaeszköz beállításainak mentésével
- Optimális vonóerő és talajkímélés kaszálásnál, talajlazításnál és hóeltakarításnál

HÓTOLÓLAP

DRS-M



- Ideális járdák és keskeny utak tisztításához
- Kis traktorokkal és kommunális járművekkel történő hóeltakarításhoz
- Lapmagasság: 680 mm
Szélesség: 1200 - 2000 mm

HÓEKE

SRS-L



- Könnyű hóeke profi bevetéshez kis mennyiségű lehullott hó esetén
- SRS-2 L kétrészes vagy SRS-3 L háromrészes
- Lapmagasság közepén / széleken: 850 / 1000 mm
Szélesség: 2400 - 3200 mm

HÓEKE

VARIO VS-L



- Ideális keresztveződések, beállókkal és parkolókkal teli utcákhoz
- Kétrészes Vario-hóeke
- Lapmagasság közepén / széleken: 890 / 1000 mm
Szélesség: 2400 - 3200 mm

HÁTSÓ VONÓLAP

HP-2461



- Vidéki, erdei, kommunális utak kialakítására és karbantartására
- Rendkívül stabil és robusztus kivitel a legnehezebb munkaterületekhez
- Hidraulikus állítási lehetőség a mindenkor munkai igényhez alkalmazkodva: oldalállítás, kilengés, vízszintes állítás, központi támasztókerék állítás (opcionális)
- Lapszélesség: 2400 mm, lapmagasság: 610 mm

FRONTHIDRAULIKA

FSK-18



- 70 lóerős traktorokhoz, 1800 kg emelőerővel
- Fix építésű
- Külső, elektromos ELC ergo hidraulikavezérléssel kombinálható, kezelőfelülettel közvetlenül a fronthidraulikán
- Több traktortípushoz igény esetén frontkardánkihajtással is szállítható

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK HÓEKE



- EURO Gr. 3 vagy 5 csatlakozólappal, eredeti HAUER felfogatással, VSS-A-val és VSS-B-vel
- 3-pontos felfogatással
- Kommunális háromszög felfogatás
- Különböző kerekes és udvari rakodók csatlakoztatási keretével
- Egyedi kivitelezéssel

HÓTOLÓLAP

HS



- Ideális bekötőutak, utak és parkolók tisztításához
- Lapmagasság közepén / széleken: 750 / 850 mm
Szélesség: 2000 - 3000 mm

HÓEKE

SRS



- Vastagabb hótakaró esetén ideális, igényes, profi használatra
- SRS-2 kétrészes vagy SRS-3 háromrészes
- Lapmagasság közepén / széleken: SRS-2 1050 / 1220 mm, SRS-3 1200 / 1400 mm
Szélesség: 2800 - 3600 mm


SÓ-ÉS KŐSZÓRÓ

TS-3



- Tartályűrtartalom: 0,7 m³ / 1 m³ / 1,5 m³
- Szórásszélesség: 1- 8 m
- Szorosan a traktorhoz illeszthető az optimális súlyelosztás érdekében
- A tartály horganyzott és lakkozott, a szórótányér és az irányítólemez rozsdamentes acélból készült

ERDÉSZET VÉDŐESZKÖZÖK

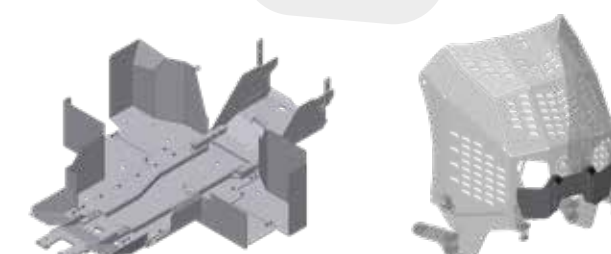

- Alulról védő fenéklemez
- Alulról és oldalról védő Profi fenéklemez tankvédő elemmel
- Elölről védő homlokelem erdészeti alkalmazáshoz
- Maszk védőelem erdészeti alkalmazáshoz, ami a motorháztetőt előlről, oldalról és fentről védi. Szerszám nélkül előrebillenthető



TERMÉK
ISMERTETŐ

A MÚLTON ALAPULÓ INNOVÁCIÓ A MINDENNAPOKÉRT.

HOMLOKRAKODÓ XB BIONIC II

- Profi homlokrakodó 50 - 280 lóerős traktorokhoz
- Belül lévő billentőhenger és mechanikus párhuzamvezetés, szabadalmaztatott X-kinematikával
- Optimális rálátás a munkakészülékre és a munkaterületre, továbbá ergonómikusan elhelyezett kezelőelemek
- A rakodó és a készülékek egyszerű és gyors rácsatlakoztatása
- Gyors és egyszerű tisztítás makacs szennyeződés esetén is
- Akár 30%-kal is nagyobb erő a behúzásnál
- 50-től 110-ig terjedő méretezésben TBS Top-Block rendszerű vagy OR felsőkeretes konzollal
- Gyártási méretek 130-tól 190-ig TBS-HV konzolrendszerben, széria kivételben automatikus reteszeléssel, nagy traktorokhoz optimalizálva



- A duplafalú keresztmerevítővel ellátott robusztus gép a legkeményebb munkára is alkalmas
- A keresztmerevítőbe védetten beépített hidraulikus „MCV” szelepblokkrendszernek köszönhetően akár 4 kiegészítő hidraulika-funkcióig bővíthető
- Sokféle tartozékot professzionális és speciális alkalmazásokhoz (kamerarendszer, LED fényzőrök, központi kenőrendszer, stb.)



HOMLOKRAKODÓ POM-R



- Könnyű, sokoldalú homlokrakodó 40-100 lóerős traktorokhoz
- Mechanikus párhuzamvezérlés
- Stabil gémpofill
- 3. és 4. hidraulikafunkcióval bővíthető szeleptömbrendszer
- A hidraulikavezetékeket a gép alatt leszerelhető borítások védik
- Bevált TBS konzolrendszer, melyhez opcióként választható excentercsapos zárás vagy az OR felső keretes rendszer



MUNKAESZKÖZÖK ÉS TARTOZÉKOK



Lapátok

Földlapát, könnyű terménylapát, nagy úrtartalmú lapát, magas billentésű lapát, silóharapólapát, többfunkciós harapólapát, 5 az 1-ben multifunkciós lapát, ...



Emelőeszközök

Különböző kivitelű raklapvillák, Big-Bag-Lifter, teherkampók, teherhorogkinyúlókarak, rászerezhető emelőkarok, emelőlift, ...



Mezőgazdaság

Több funkciós fogóvilla, silóharapóvilla, bálaszállítóvilla, silóbálafogó, körbálafogó, silóharapólapát, magas billentésű lapát, ...



MUNKAESZKÖZÖK ÉS TARTOZÉKOK




Erdőgazdaság

Rotátoros rönkfogó csipesz, rőzsevilla, erdészeti harapólapát, gyalulólapát, 3 pontos rönkfogó villák ...



Adapter

3-pontos gyorskapcsoló berendezés, köztes adapter, 3-pontos adapter, ...



Más gyártók munkaeszközei

A legkülönbözőbb udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodókhoz HAUER vagy EURO felfogatás



MUNKAESZKÖZÖK ÉS TARTOZÉKOK



Vezérlők, joystickok

Mechanikus egykaros joystick, ELC ergo 2 elektroproporcionális vezérlő



Speciális eszközök

Munkakosár, teherhorog, forgatószerkezet, munkaeszköz-adapter, köztes adapter, 3-pont adapter, ...



Ellensúlyok

450 - 2500 kg közötti első és hátsó súlyok

