

SILAGEBALLENSCHNEIDER SBS



Anwendungsbereich:

Der Hauer – Silageballenschneider SBS wurde für das Zerschneiden und Portionieren für die Fütterung von Silage-, Stroh oder Heuballen bis zu einem Durchmesser von 1800mm entwickelt.

Funktionsweise:

Der SBS besteht aus einem dickwandigem Zinkenrohr und einem stabil ausgeführten Rahmen. Mittels der 4 Schwerlastzinken \varnothing 50mm mit einer Länge von 1000 mm und der großen Öffnungsweite werden die Ballen fixiert und mit dem robusten Niederhalter mit Zahnleiste sauber und schnell zerteilt.

Zusätzlich können die 4 Zinken bei Bedarf auch mit 2 zusätzlichen Zinken außen ergänzt werden um 2 Ballen nebeneinander zu transportieren. Optional ist ein Folienhalter zum sauberen Trennen von Folie/Netz und Silage erhältlich. Durch die optimale Konstruktion wird die Folie festgehalten und nur wenig Material bleibt in der Folie. Der Folienhalter wird per Druckfolgeventil angesteuert, wodurch keine weitere hydraulische Funktion erforderlich ist.

Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, wird eine robuste Ausführung und ein geringes Eigengewicht, für den Einsatz bei Frontladern an Traktoren, erzielt. Optional kann der SBS auch mit 3-Punkt Anbau bestellt werden. Alternativ ist auch die kombinierte Aufnahme von 3-Punkt Aufnahme und SWE-Euro Aufnahme erhältlich. Mit wenigen Handgriffen ist man dadurch in der Lage, den SBS entweder am Frontlader oder an der Heck- bzw. Fronthydraulik zu verwenden. Für die Verwendung bei Betriebsdrücken über 190 bar ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.



INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

Vorteile:

- robuste Ausführung
- große Öffnungsweite
- verlängerter Seitenteil des Schneidarms zum Schutz der Schneide beim Abstellen
- Niederhalter mit Kugelgelenklager

Serienausstattung:


- 4 Schwerlastzinken 1000mm
- Werkzeugaufnahme SWE-EURO oder Hauer SWE-B
- Standard Hauer orange oder wahlweise Hauer schwarz matt

Zusätzlich lieferbar:

- Folienhalter
- 2 Schwerlastzinken außen 1000mm (Hülsen Vorbereitung im Grundgerät vorhanden)
- in allen RAL Farben
- Druckbegrenzungsventil für Betriebsdrücke über 190 bar
- 3-Punkt Aufnahme anstatt Euro oder Hauer Aufnahme
- kombinierte 3-Punkt und Euro Aufnahme
- Geräteaufnahme für viele gängige Aufnahmesysteme

Technische Daten:

Öffnungsweite mm	Breite mm	Zinkenlänge mm	Gewicht kg
1465	1794	1000	405

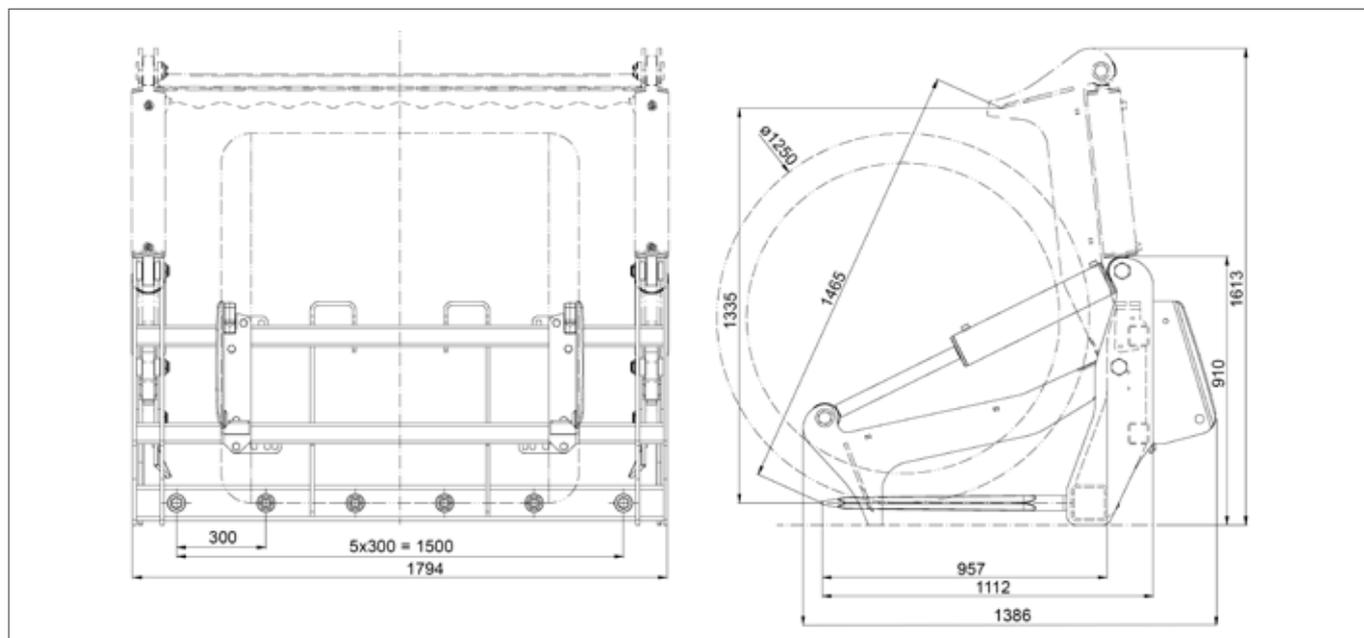

SBS mit Folienhalter im Einsatz

© Hauer 2025/09. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.